

&K

IN&OUT
PERCORSIQUARTZ



IN&OUT

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE. GRES CERAME VITRIFIE. FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO

Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al “codice etico” di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che il marchio “Made in Italy” sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche “Made in Italy” siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the “code of ethics” of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that the “**Made in Italy**” mark guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

We are convinced that “Made in Italy” means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.



PERCORSI QUARTZ

60x60 strutturato rettificato
spazzolato rettificato

40x60 strutturato rettificato
spazzolato rettificato

30x60 strutturato rettificato
spazzolato rettificato

20x60 strutturato rettificato
spazzolato rettificato

30x30 strutturato

15x30 strutturato

15x15 strutturato

Percorsi Quartz celebra l'incontro fra il fascino della pietra naturale e la resistenza del gres porcellanato: quattro nuove pietre per sorprendere e sette formati per personalizzare ambienti interni e spazi esterni. Percorsi Quartz esibisce un'inedita eleganza con la quale impreziosire i progetti di architettura e interior design. La sua materia ceramica, prodotta con tecnologia e creatività Made in Italy, assicura elevate prestazioni e garantisce una qualità assoluta ottenuta nel rispetto dell'ambiente e delle persone.

Percorsi Quartz celebrates the meeting of natural stone and porcelain stoneware, blending the allure of the former with the resistance of the latter. Available in four exciting new stone materials and seven sizes, to create bespoke interiors and exteriors. Percorsi Quartz offers an unprecedented elegance that's guaranteed to enhance any architectural or interior design project. With its ceramic body, produced using advanced technology and authentic Italian creativity, and high-performance features, Percorsi Quartz ensures absolute quality teamed with commitment to environmental and social issues.

Percorsi Quartz célèbre la rencontre entre le charme de la pierre naturelle et la résistance du grès cérame : quatre nouvelles pierres pour surprendre et sept formats pour personnaliser les espaces externes et internes. Percorsi Quartz arbore une élégance inédite pour enrichir les projets d'architecture et d'interior design. Sa matière céramique, produite suivant une technologie et une créativité Made in Italy, assure de hautes performances et garantit une qualité absolue obtenue dans le respect de l'environnement et des personnes.

Percorsi Quartz feiert das Zusammentreffen zwischen dem Reiz des Natursteins und der Widerstandsfähigkeit des Feinsteinzeugs: vier neue Steine, um zu überraschen, und sieben Formate, um Innenräume und Außenbereiche kundenspezifisch zu gestalten. Percorsi Quartz weist eine neuartige Eleganz auf, mit der die Entwürfe von Architektur und Interior Design bereichert werden können. Die keramische Materie, die mit der Technologie und Kreativität des Made in Italy hergestellt wird, gewährleistet hohe Leistungen und garantiert eine unbedingte Qualität, die unter Berücksichtigung der Umwelt und der Personen erzielt wird.

Trayectos Quartz celebra el encuentro entre la fascinación de la piedra natural y la resistencia del gres porcelánico: cuatro nuevas piedras para sorprender y siete formatos para personalizar ambientes internos y espacios externos. Trayectos Quartz exhibe una inedita elegancia con la cual ennoblecer los proyectos de arquitectura y de diseño de interiores. Su materia cerámica, producida con tecnología y creatividad Made in Italy, garantiza elevadas prestaciones y una calidad absoluta obtenida con respeto del ambiente y de las personas.

PERCORSI QUARTZ WHITE

PERCORSI QUARTZ SAND

PERCORSI QUARTZ BLACK

PERCORSI QUARTZ GREY



PERCORSI QUARTZ White
Percorsi Quartz White strutt rt 30x60 - 12"x24"



**PERCORSI QUARTZ
White**



- 60x60**
strutturato rettificato
spazzolato rettificato
- 40x60**
strutturato rettificato
spazzolato rettificato
- 30x60**
strutturato rettificato
spazzolato rettificato
- 20x60**
strutturato rettificato
spazzolato rettificato
- 30x30**
strutturato
- 15x30**
strutturato
- 15x15**
strutturato



PERCORSI QUARTZ White
Percorsi Quartz White strutt rt 30x60 - 12"x24"



PERCORSI QUARTZ Sand

Percorsi Quartz Sand strutt rt 30x60 - 12"x24"
Percorsi Quartz Sand strutt rt 20x60 - 8"x24"

PERCORSI QUARTZ Sand



60x60

strutturato rettificato
spazzolato rettificato

40x60

strutturato rettificato
spazzolato rettificato

30x60

strutturato rettificato
spazzolato rettificato

20x60

strutturato rettificato
spazzolato rettificato

30x30

strutturato

15x30

strutturato

15x15

strutturato



PERCORSI QUARTZ Sand

Percorsi Quartz Sand strutt rt 30x60 - 12"x24"
Percorsi Quartz Sand strutt rt 20x60 - 8"x24"



PERCORSI QUARTZ Sand

Percorsi Quartz Sand strutt 30x30 - 12"x12"
Percorsi Quartz Sand strutt 15x30 - 6"x12"
Percorsi Quartz Sand strutt 15x15 - 6"x6"






PERCORSI QUARTZ Grey
Percorsi Quartz Grey strutt rt 30x60 - 12"x24"



**PERCORSI QUARTZ
Grey**



- 60x60**
strutturato rettificato
spazzolato rettificato
- 40x60**
strutturato rettificato
spazzolato rettificato
- 30x60**
strutturato rettificato
spazzolato rettificato
- 20x60**
strutturato rettificato
spazzolato rettificato
- 30x30**
strutturato
- 15x30**
strutturato
- 15x15**
strutturato

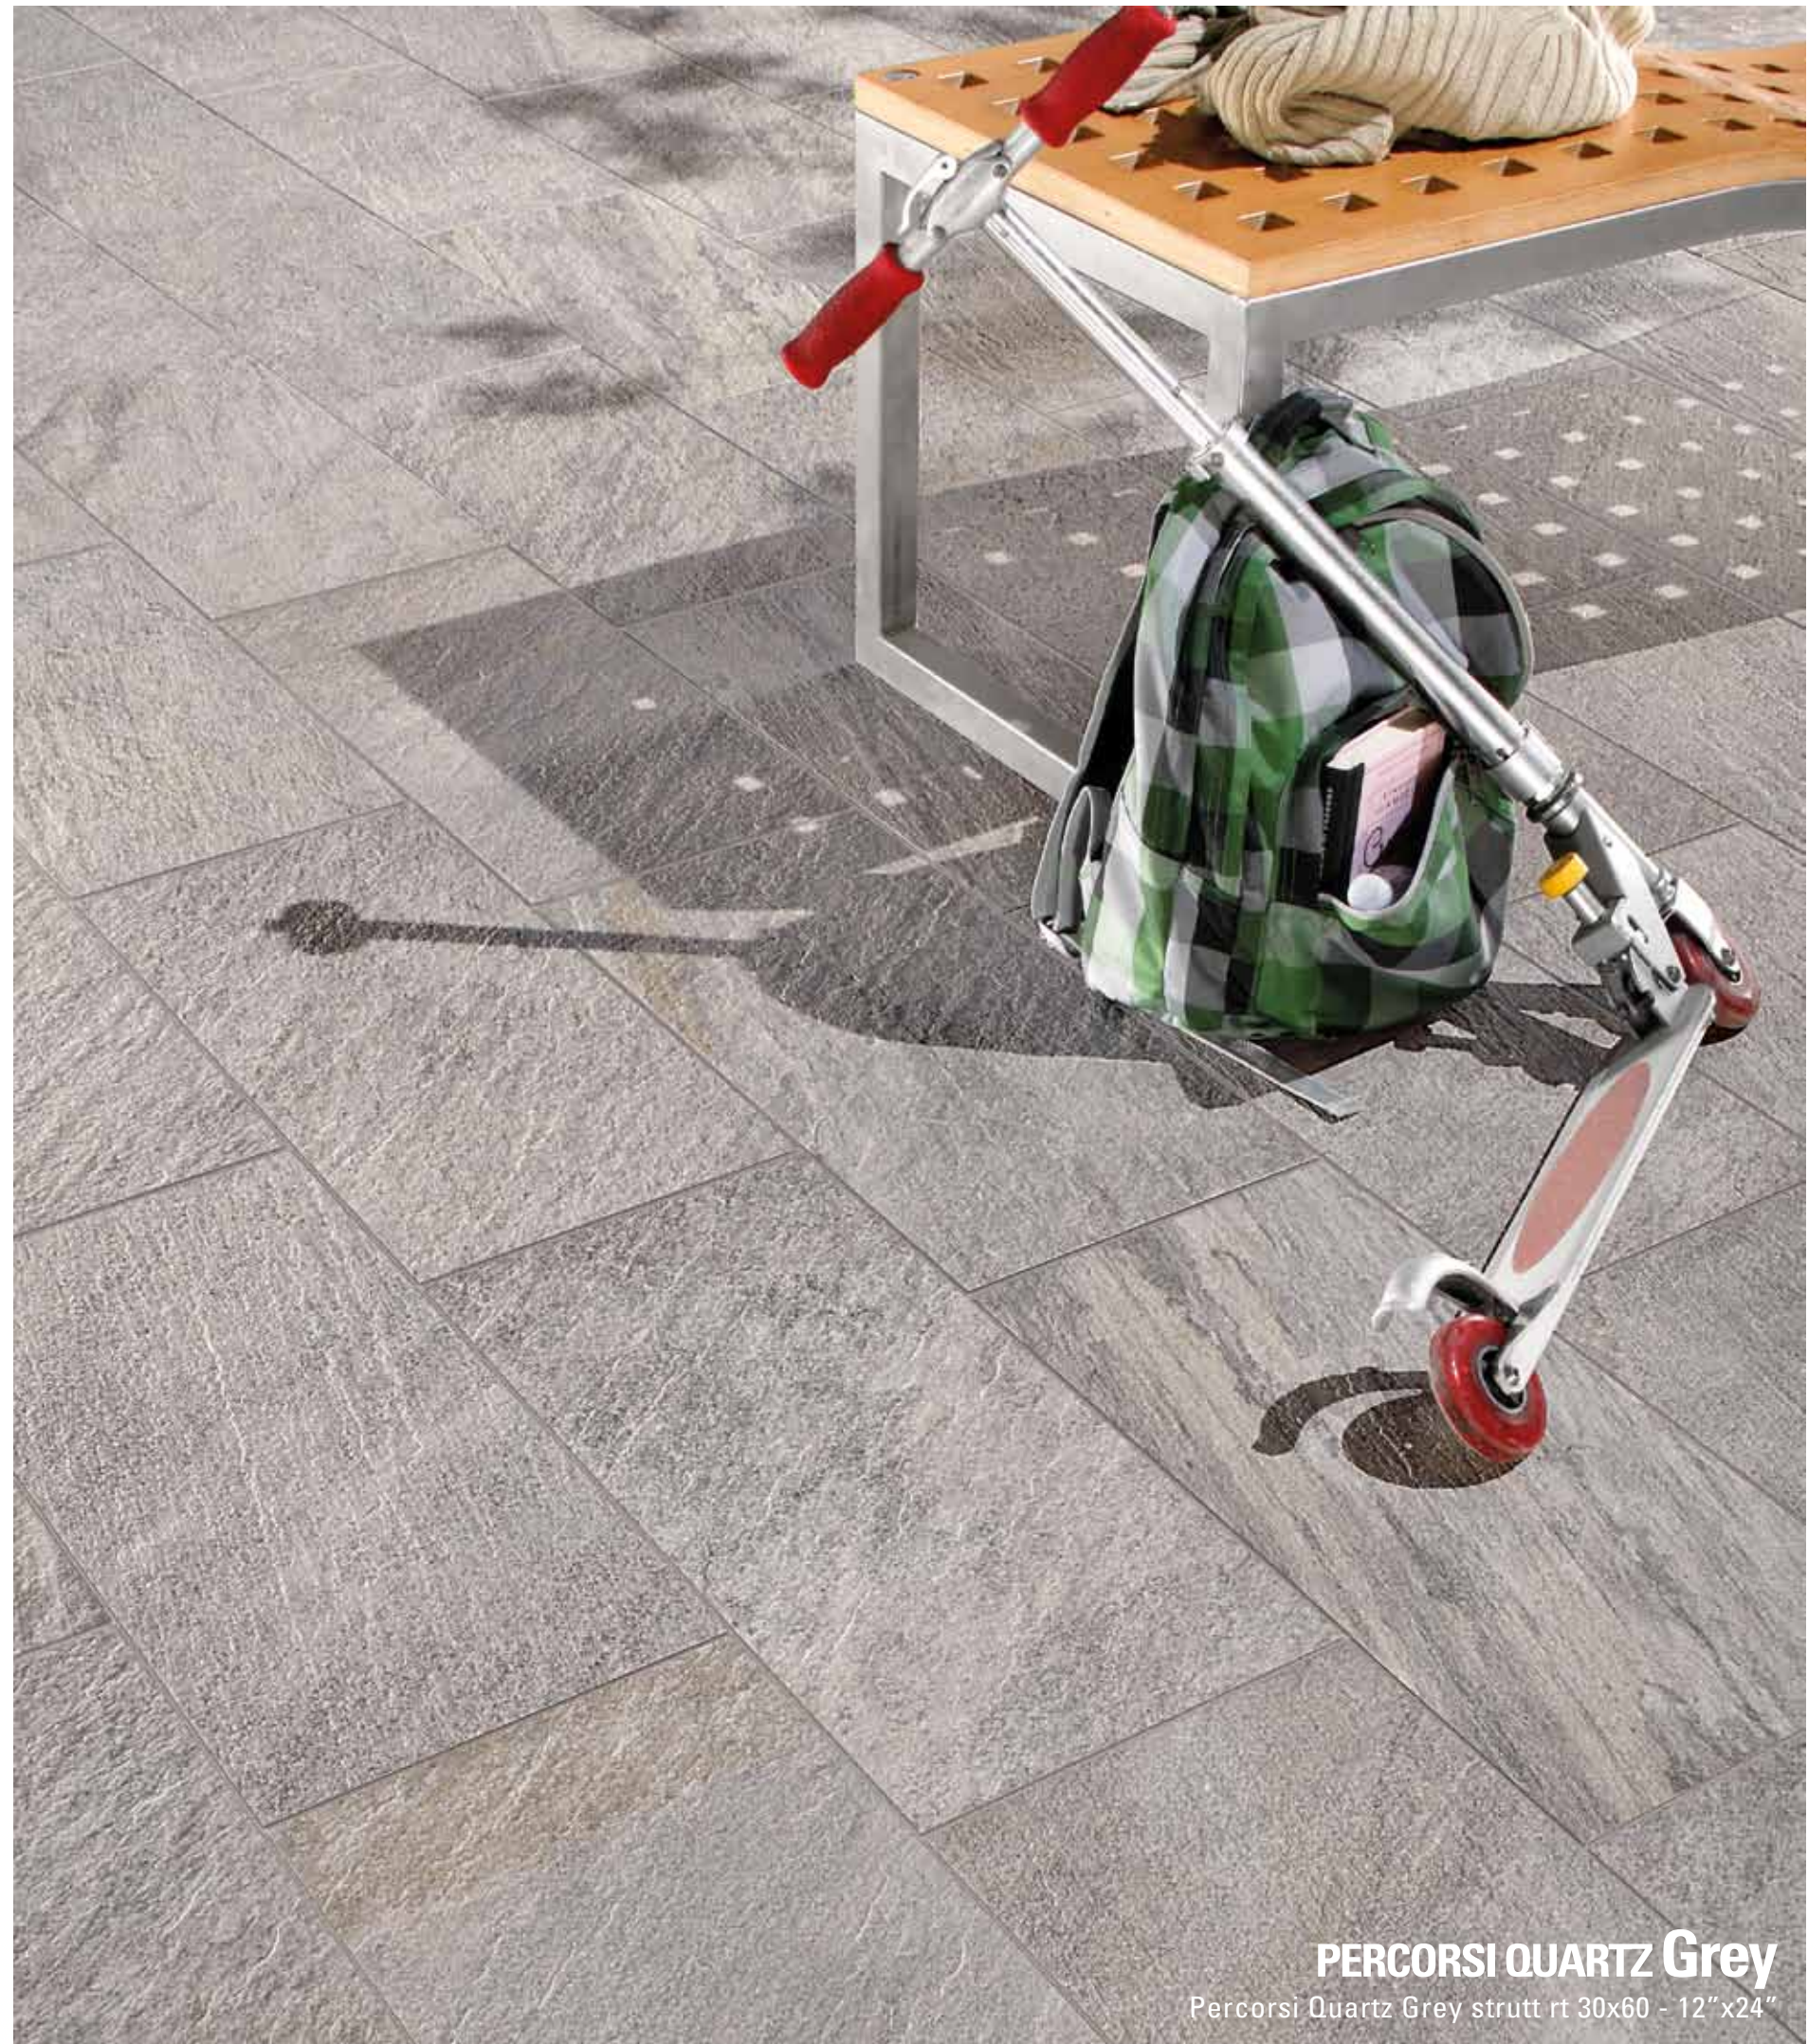

PERCORSI QUARTZ Grey
Percorsi Quartz Grey strutt rt 30x60 - 12"x24"



PERCORSI QUARTZ Grey

- Percorsi Quartz Grey strutt 30x30 - 12"x12"
- Percorsi Quartz Grey strutt 15x30 - 6"x12"
- Percorsi Quartz Grey strutt 15x15 - 6"x6"





PERCORSI QUARTZ Black

Percorsi Quartz Black spazz rt 30x60 - 12"x24"
Muretti Percorsi Quartz Grey 10,5x45 - 4 1/4"x18"

PERCORSI QUARTZ Black



60x60

strutturato rettificato
spazzolato rettificato

40x60

strutturato rettificato
spazzolato rettificato

30x60

strutturato rettificato
spazzolato rettificato

20x60

strutturato rettificato
spazzolato rettificato

30x30

strutturato

15x30

strutturato

15x15

strutturato



PERCORSI QUARTZ Black


Percorsi Quartz Black spazz rt 30x60 - 12"x24"
Muretti Percorsi Quartz Grey 10,5x45 - 4¹/₄"x18"

&KPERCORSIQUARTZ

STRUTTURATO, TEXTURED, STRUCTURE, STRUKTUREERT, ESTRUCTURADO
STRUTTURATO RETTIFICATO, TEXTURED RECTIFIED, STRUCTURE RECTIFIE, STRUKTUREERT REKTIFIZIERT, ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO, SPAZZOLATO RECTIFIED, SPAZZOLATO RECTIFIE, SPAZZOLATO REKTIFIZIERT, SPAZZOLATO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES, FORMATS, FORMATE, FORMATOS

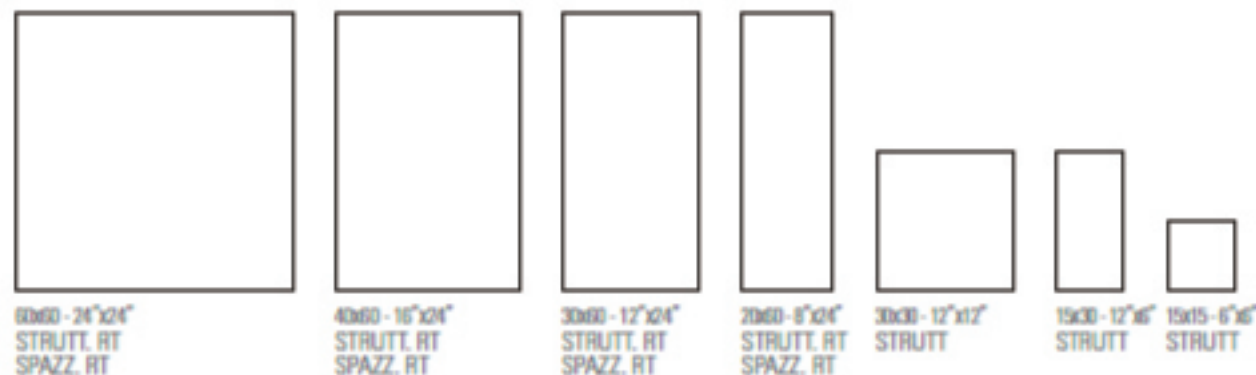

PERCORSI QUARTZ WHITE

冰原白




KP3623 30*60
KP3623-S(平) 30*60
KP3623-3 30*30
KP3623-153 15*30
KP3623-15 15*15

STRUTTURATO, TEXTURED, STRUCTURE, STRUKTUREERT, ESTRUCTURADO
STRUTTURATO RETTIFICATO, TEXTURED RECTIFIED, STRUCTURE RECTIFIE, STRUKTUREERT REKTIFIZIERT, ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO, SPAZZOLATO RECTIFIED, SPAZZOLATO RECTIFIE, SPAZZOLATO REKTIFIZIERT, SPAZZOLATO RECTIFICADO


FORMATI

SIZES, FORMATS, FORMATE, FORMATOS

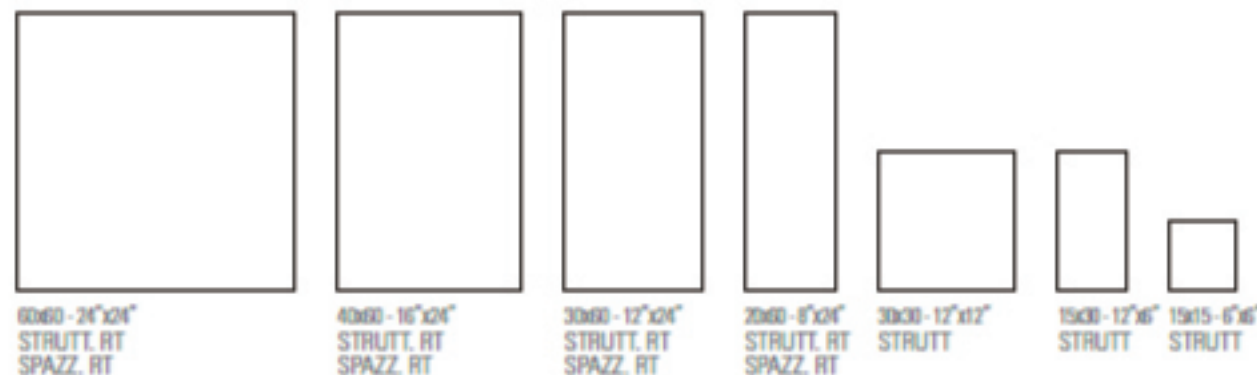

PERCORSI QUARTZ SAND

大峡谷

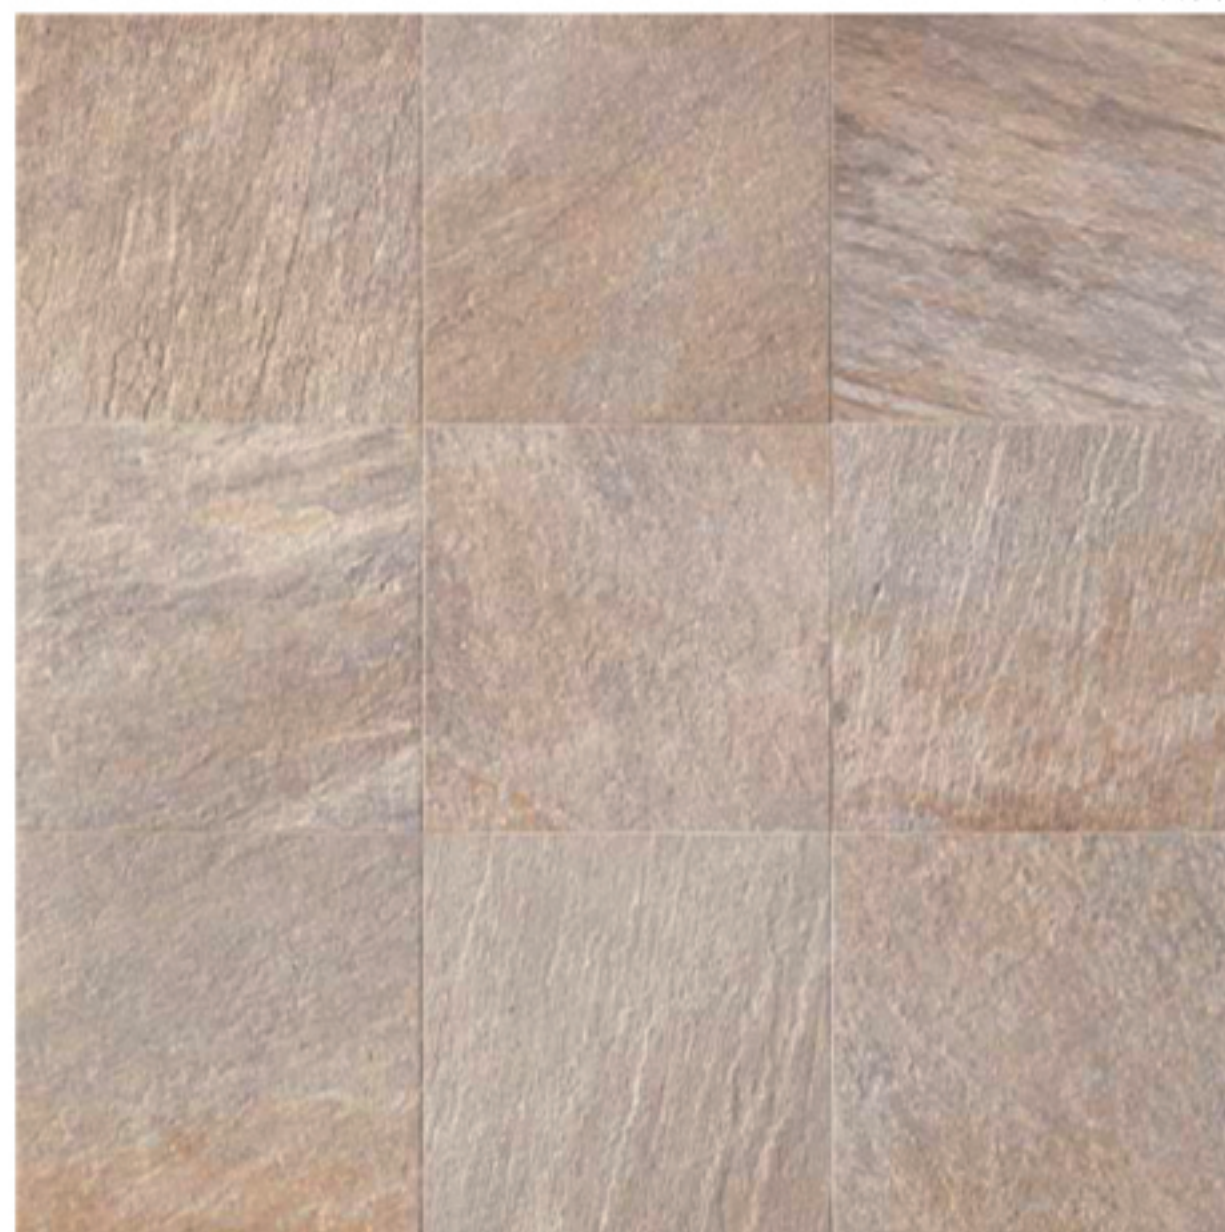


KP3624 30*60
KP3624-S(平) 30*60

STRUTTURATO . TEXTURED . STRUCTURE . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURE RECTIFIE . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIE . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

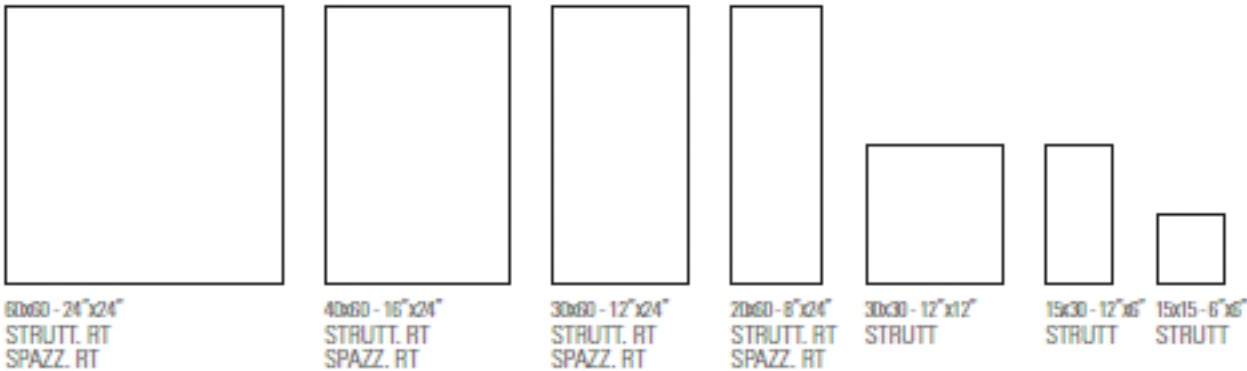

PERCORSI QUARTZ **BLACK**

大野牛




KP3625-3 30*30
KP3625-153 15*30
KP3625-15 15*15

STRUTTURATO . TEXTURED . STRUCTURE . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURE RECTIFIE . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIE . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS

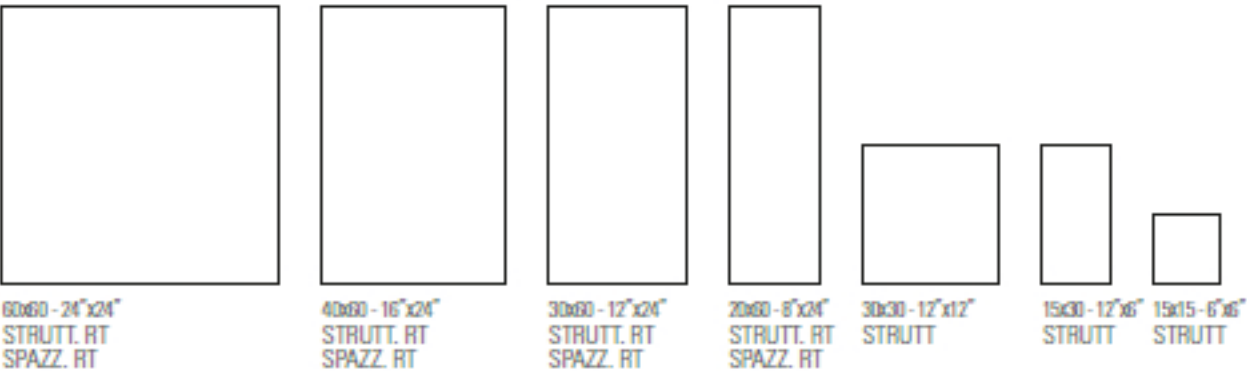

PERCORSI QUARTZ **GREY**

灰狼



KP3626-3 30*30
KP3626-153 15*30
KP3626-15 15*15

&KPERCORSIQUARTZ


STRUTTURATO . TEXTURED . STRUCTURÉ . STRUKTURIERT . ESTRUCTURADO
STRUTTURATO RETTIFICATO . TEXTURED RECTIFIED . STRUCTURÉ RECTIFIÉ . STRUKTURIERT REKTIFIZIERT . ESTRUCTURADO RECTIFICADO
SPAZZOLATO RETTIFICATO . SPAZZOLATO RECTIFIED . SPAZZOLATO RECTIFIÉ . SPAZZOLATO REKTIFIZIERT . SPAZZOLATO RECTIFICADO

DECORI


DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



* **MOSAICO BURATTATO**
31x31 - 12 1/2" x12 1/2"
(TOZZETTO: 7,5x7,5 - 3"x3")

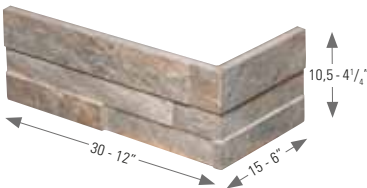

* **ANGOLO MURETTI PERCORSI QUARTZ**
10,5x30x15 - 4 1/4" x12"x6"

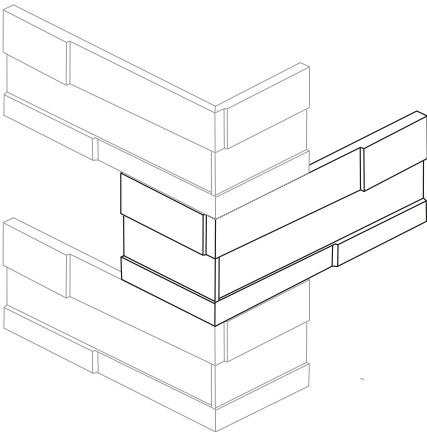

* **CODA DI PAVONE EVOLUTION BURATTATA**
(TOZZETTI: 6x7,5 - 7,5x7,5 - 2 1/2"x3" - 3"x3")



* **MURETTI PERCORSI QUARTZ**
10,5x45 - 4 1/4" x18"

CONSIGLI DI POSA

– Applicare il collante con la tecnica della doppia spalmatura così da aumentare l'adesione dei moduli alla parete.
– Prelevare il materiale da più scatole in modo da garantire il caratteristico effetto seminato, montarlo a posa sfalsata.
– Per pose in prossimità di travature, soffitti, pavimenti, pareti laterali, cordoli ecc., è necessario mantenere sempre un adeguato spazio. Non coprire con il materiale eventuali giunti di dilatazione. Terminata la posa è possibile rendere la parete uniforme riempiendo gli spazi con stucco o silicone.
– Per il rivestimento di un angolo esterno iniziare la posa con l'angolo spaccatella come nello schema a fianco e proseguire con la spaccatella sulla parete.
– Per rivestire pareti a contatto con acqua (per esempio box doccia), applicare sul sottofondo un impermeabilizzante, utilizzare collanti e stucchi specifici.
– Se durante la posa il materiale viene sporcato da colle, malte o stucco, provvedere immediatamente alla pulizia.

INSTALLATION RECOMMENDATIONS

– Apply the adhesive using the double-buttering technique in order to increase the adhesion of the modules on the wall.
– Select tiles from different boxes in order to ensure the typical shaded effect and install the tiles in a staggered pattern.
– For installation of tiles close to column, ceiling, floor, lateral walls, etc., it is necessary to allow for adequate space. Do not cover expansion joints. Once the installation is completed, it is possible to make the wall uniform by filling the spaces with grout or silicone.
– For installation of corners, start the procedure with the spaccatella corners as shown in the chart and proceed with the spaccatella on the wall.
– In order to clad walls which will come into contact with water (for example walls in a shower), apply a water-proofing agent on the substrate, use specific adhesives and grouts.
– If, during installation, the tiles become dirty with adhesive, mortar and grout, immediately proceed with their cleaning.

PEZZI SPECIALI


TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



* **BATTISCOPA RT**
8x60 - 3"x24"
BULL NOSE RT.
PLINTE RT.
SOCKEL RT.
RODAPÍE RT.



• **TERMINALE L INCOLLATO RT**
30x4x15 - 12"x1 3/4"x6"
GLUED L TERMINAL RT.
TERMINALE ELLE COLLÉ RT.
L STUCK FLIESE GEKLEBT RT.
REMATE EN FORMA DE L PEGADO RT.



• **SCALINO CON PROFILO INCOLLATO RT**
33x60 - 13"x24"
GLUED STEP TREAD RT.
NEZ DE MARCHE COLLÉ RT.
GEKLEBTE STUFENPLATTE RT.
PELDAÑO CON PERFIL PEGADO RT.



• **SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO RT**
33x33 - 13"x13"
GLUED CORNER STEP TREAD RT.
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE RT.
GEKLEBTE ECKSTUFE RT.
PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO RT.

• **Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato.** Available in all the colours in the strutturato and spazzolato finish . Disponible dans tous les couleurs structurato et spazzolato. In allen Farben in der strukturato und spazzolato ausführung. Disponible en todos los colores en el acabado strukturato y spazzolato.
• **Disponibile in tutti i colori, nella finitura strutturato e spazzolato, solo su ordinazione.** Available in all the colours in the strukturato and spazzolato finish on order only . Disponible dans tous les couleurs strukturato et spazzolato uniquement à la demande . Auf Anfrage, verfügbar in allen Farben der strukturato und spazzolato Ausführung . Disponible en todos los colores en el acabado strukturato y spazzolato sólo bajo petición.

CARATTERISTICHE TECNICHE - PIASTRELLE PRESSATE A SECCO CONFORME ALLA NORMA EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 ANNEX G GROUP BIa

		CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 % (RT)
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ SQUARENESS	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 % (RT) CONFORME
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF THE EDGES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 % (RT) CONFORME
		PLANARITÀ FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	IN ACCORDANCE ± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 1500 N
		MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

PERCORSI QUARTZ
"W" MISURA DI FABBRICAZIONE: "W" WORKING SIZE: 596x596 . 396x596 . 297x596 . 197x596
VALORI "W" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6)
VALUES "W" RELATED TO THE PRODUCTION CALIBRES: 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6)

FORMATI SIZES . FORMATS FORMATE . FORMATOS	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	15x30 6"x12"	15x15 6"x6"	8x60 3"x24" battiscopa RT	15x30 6"x12" terminale L incollato RT	33x60 13"x24" scalino prof. incollato RT	33x33 13"x13" scalino angolare prof. incollato RT
Quartz White	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆	□	□	□	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆
Quartz Sand	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆	□	□	□	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆
Quartz Black	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆	□	□	□	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆
Quartz Grey	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆	□	□	□	■ ◆	■ ◆	■ ◆	■ ◆

□ strutturato - textured ■ strutturato rettificato - textured rectified ◆ spazzolato rettificato - spazzolato rectified

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMAT, POIDS CONDITIONNEMENT EMBALAGES MASSE . GEWICHT UND VERPACKUNG . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stuck/karton pzcas/caja	MQ/SCATOLA mq/box mq/bôte mq/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET mq/pallet mq/pallet mq/pallet mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet
60x60	10 mm	3	1,08	≈ 25,40	43,20	≈ 1036	40
40x60	10 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 625	36
30x60	10 mm	6	1,08	≈ 23,00	43,20	≈ 940	40
20x60	10 mm	6	0,72	≈ 16,40	34,56	≈ 807,20	48
30x30	10 mm	12	1,08	≈ 23,00	47,52	≈ 1032	44
15x30	10 mm	24	1,08	≈ 22,00	47,52	≈ 988	44
15x15	10 mm	28	0,63	≈ 13,60	50,40	≈ 1108	80
muretti 10,5x45	-	14	0,66	≈ 14,70	36,30	≈ 828,50	55
ang. muretti	-	4	-	≈ 4,48	-	-	-
8x60 batt	-	12	ml 7,20	≈ 13,50	-	-	-



60x60 - 40x60
30x60 - 20x60

Consigli di posa - Laying suggestions
Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare i prodotti rettificati con 2-3 mm di fuga ed i prodotti non rettificati con 4 mm di fuga.
To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay rectified tiles with joints of 2 to 3 mm and the not rectified tiles with joints of 4 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3.
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3.

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.
The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare il lavaggio acido del pavimento (lavaggio A) come descritto su www.keope.com/cleaning.html
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor (cleaning A) as described on the website www.keope.com/cleaning.html

PROPRIETÀ ANTISCIVOLO

SLIP-PROOF PROPERTIES	DIN 51130	DIN51097
Quartz White Strutt.	R11	A+B+C
Quartz Sand Strutt.	R11	A+B+C
Quartz Black Strutt.	R11	A+B+C
Quartz Grey Strutt.	R11	A+B+C
Quartz White Spazz.	R9	A
Quartz Sand Spazz.	R9	A
Quartz Black Spazz.	R9	A
Quartz Grey Spazz.	R9	A



UNI ISO 14064

“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

www.greenthinking.it



Ceramich Atlas Concorde - divisione Keope - February 2012. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell’opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



progetto grafico omniadvert
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope
foto foto gamma - foto mussatti
fotoelaborazioni omniadvert
stampa ruggeri grafiche

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell’Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Febbraio 2012
Finito di stampare a Modena nel mese di Febbraio 2012 da Ruggeri Grafiche,
Via Nobili, 300 - 41100 Modena (MO), Italia
©Copyright 2012 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 – 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: February 2012
Printed in Modena in the month of February 2012 by Ruggeri Grafiche,
Via Nobili, 300 - 41100 Modena (MO), Italy
©Copyright 2012 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

CE
Ceramiche Keope
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411

Ceramics of Italy



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy
Phone +39 0522 997511
Fax +39 0522 997544 997545
Factory via Canale 67
42013 Casalgrande (RE) Italy
info@keope.com
www.keope.com



Ceramics of Italy